ゲートウェイ FX-5250GW/AD、FX-5250GW/PE

スマートコンセント (FX-5204PS) を4台接続し、スマートコンセントからの出力データを保存、イーサネット上で利用可能とします。

ゲートウェイ　FX-5250GW/AD、FX-5250GW/PE

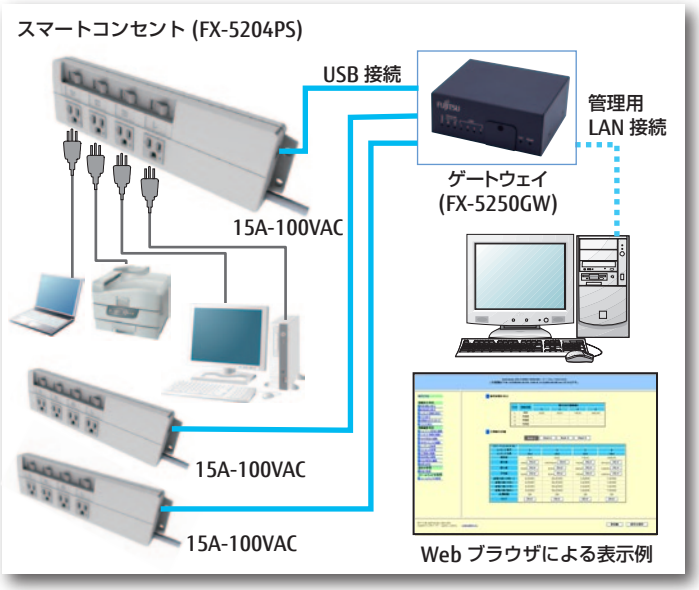

スマートコンセント、ゲートウェイ使用例

主な仕様

- スマートコンセント (FX-5204PS) 4台を接続可能
- スマートコンセントからの出力データを5秒間隔の消費電力 (W)データ (直近1時間分) や 1時間間隔の電力量 (Wh) データとして保存し、イーサネット上で使用可能
- 不揮発メモリ (2GB SDカード) 内蔵で1分間隔のデータを約1年分保持することが可能
- イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX) 通信機能内蔵
- Webブラウザで、直近1時間のデータを5秒間隔で表示可能
- FTP、SFTPにより保存データのダウンロードが可能
- RoHS対応

Web ブラウザ要件

- JavaScriptが有効なこと
- Cookieが有効なこと

仕　様

形　格		FX-5250GW/AD (注1)	FX-5250GW/PE (注1)
電　源		5VDC (付属ACアダプター使用)	PoE (Power over Ethernet)
スマートコンセント (FX-5204PS) 接続可能数		4個 (インターフェース USB 2.0)	
信号入力		USB 2.0 Type A 4個	
外部通信機能	インターフェース	イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX)	
	コネクタ	RJ-45 1個	
	使用プロトコル	HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、SNMPv1/2/3、NTP、Syslog、LDAP、Telnet、SSHv1/2	
	セキュリティ	SSH、SSL	
	Webブラウザ要件	JavaScript、Cookie	
コンソール	タイプ / 通信設定	EIA/TIA-232-F準拠 / 転送速度 9600bps、設定 8bit、No Parity、Stop bit 1	
	コネクタ	RJ-45 ×1	
消費電力 / 発熱量		最大 5W / 18kJ/h	
外形寸法		幅 125×奥行き 104×高さ 50 mm	
質　量		約 515g	約 565g
使用温湿度範囲		+5 ～ +40℃、90%RH以下（結露なきこと）	
適合規格		VCCI Class A	
添付品		CD-ROM (取扱説明書) 1枚、ACアダプター 1個 RJ45⇔D-sub9ピン変換アダプター 1個	CD-ROM (取扱説明書) 1枚 RJ45⇔D-sub9ピン変換アダプター 1個

注1）複数台購入の場合は、CD-ROM、RJ45⇔D-sub9ピン変換アダプターを添付しないモデル(形格 FX-5250GW/AD-C (ACアダプター使用)、FX-5250GW/PE-C (PoE)) も用意しております。詳細はお問い合わせください。

関連製品

■ スマートコンセント (FX-5204PS)

小形、高分解能電力センサー内蔵4口電源タップ、コンセント接続機器ごとに
消費電力を1W単位、約1秒間隔でUSB出力します。
仕様については、スマートコンセントカタログをご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

・ご使用に際しては、取扱説明書の「安全に関するご注意」をお読みの上、正しくお使いください。
・指定された正しい電源・電圧でお使いください。
・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、故障、感電などの原因となります。
・本製品は、核反応制御、生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性、信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

富士通コンポーネント株式会社
マーケティング統括部　第二マーケティング部
東京都品川区東五反田 2-3-5 五反田中央ビル
TEL 03-5449-7014 FAX 03-5449-2626
URL http://www.fcl.fujitsu.com/
E-mail promothq@fcl.fujitsu.com

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
・本資料に記載された製品が、「外国為替および外国貿易法に基づく戦略物質など (特定技術) に該当する場合は、本製品またはその一部を輸出するに際しては同法に基づく 許可が必要となります。

Copyright 2011 FUJITSU COMPONENT LIMITED
2011 年 10 月 MR2K